

GPL5

5-Point Self-Leveling Alignment Laser

Láser de alineación de 5 puntos

100 ft	1/4-in
30 m	6 mm
<small>Range Alcance Gamme</small>	<small>Accuracy Précision Précision</small>



Plumb, Level and Square- with 1/4-in @ 100-ft accuracy

Aplomar, Nivelar y Cuadrar- con 6mm á 30m precisión



Plumb
Aplomar



Level
Nivelar



Square
Cuadrar



BOSCH

Invented for life

GPL5 5-Point Self-Leveling Alignment Laser

Láser de alineación de 5 puntos

100 ft | **1/4-in**
30 m | **6 mm**

Range | Alcance | Range Accuracy | Precisión | Precisión

Quad Mirror Technology

Provides accurate 90° angles in five directions

Tecnología de espejo cuádruple
Proporciona ángulos de 90° precisos en cinco direcciones

Integrated Reference Lines

For precise positioning of tool and transfer of points

Líneas de referencia integradas
Para posicionar la herramienta y transferir los puntos con precisión

Pocket-Sized

Only 4 1/8-in (105mm) tall; pouch fits on tool belt

Tamaño de bolsillo
Solamente 4 1/8 pulgadas (105 mm) de altura; la bolsita se acopla en un cinturón para herramientas



Easy Access Battery Compartment

Compartimiento de las baterías de fácil acceso

Accurately transfers and aligns,

level, plumb, 90° square and grade points
Transfiere y alinea con precisión el nivel, la plomada y los puntos de enrasado

Smart Pendulum Leveling System

Self-levels, senses and indicated out-of-level condition, locks when switched off

Sistema de Nivelación de Péndulo Inteligente
Se autonivela, detecta e indica las situaciones desniveladas, y se bloquea al apagar la unidad

Easy Field Recalibration

Maintains accuracy and prevents downtime

Fácil recalibración en el campo-Mantiene la precisión y evita el tiempo fuera de servicio

Multipurpose Attachment

Position and mount with magnets, strap or threaded mounts (1/4-20, 5/8-11)

Aditamento Multiuso
Posiciónelo y móntelo con imanes, la correa o monturas roscadas




All rights reserved. Specifications subject to change without notice.

Projects Plumb, Level, and Square Points

Proyección de plomada, nivel y cuadrar

For precise positioning of tool and transfer of points for easy and accurate transfer and alignment of points in level, plumb, square and grade applications
Para posicionar la herramienta y transferir los puntos de manera precisa con el fin de transferir y alinear de manera fácil y exacta los puntos en aplicaciones de nivel, plomada, escuadra y enrasado

Easy to position laser over a point and transfer to plumb, alignment and left and right 90° - Plumb, level and square
Xxx

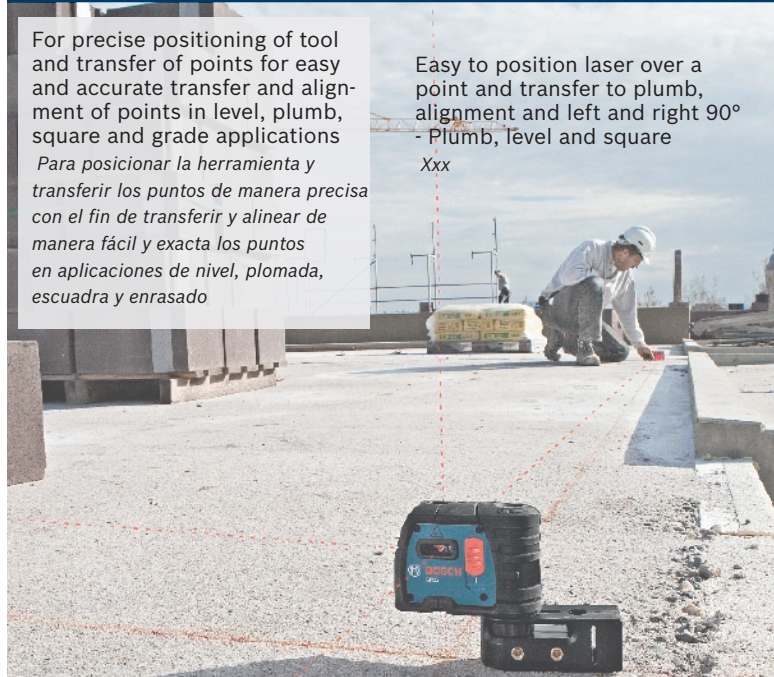

Specifications Especificaciones

Accuracy Precisión	Up to ±1/4-in @ 100-ft Hasta ±6mm á 30 m
Range Alcance	Up to 100-ft Hasta 30 m
Leveling Type Tipo que nivela	Self-Leveling, Up to 5° Auto-nivelador, Hasta 5°
Laser Diode Diodo láser	Class 2 635nm, ≤ 1 mW Clase 2 635 nm, ≤ 1 mW
Mount Threading Rosca de la montura	1/4-20
Operating Temperature Temperatura de funcionamiento	14° F / -10° C up to 122° F / 50° C 14° F / -10° C hasta 122° F / 50° C
Dimensions Dimensiones	4.125 x 3.125 x 1.625-in 105 x 80 x 42 mm
Weight Peso	1.0 lbs 453 kg

Includes Incluye

Multipurpose Attachment Aditamento multiuso	Mounting Strap Correa de montaje
Recalibration Wrench Llave de recalibración	Belt Pouch Bolsita para cinturón
(3) AA Batteries (3) baterías AA	



www.boschtools.com
1-877-BOSCH99

00-GPL5 Rev.1 (0509)

